



TP2142



产品规格书

Version 1.0



—目录—

| | |
|---------------|---|
| 1. 概要 | 2 |
| 1.1 品名·型号 | 2 |
| 1.2 适用范围 | 2 |
| 1.3 交货 | 2 |
| 1.4 产品变更时的对应 | 2 |
| 1.5 最终出货目的地 | 2 |
| 2. 规格 | 2 |
| 2.1 外观、尺寸、重量 | 2 |
| 2.2 机箱内部结构 | 3 |
| 2.3 主要部品详细规格 | 3 |
| 2.3.1 风扇 | 3 |
| 2.3.2 线材 | 4 |
| 2.3.3 机箱内部结构 | 4 |
| 2.4 机箱丝印 | 4 |
| 2.5 规格说明 | 4 |
| 3. 包装形式 | 5 |
| 3.1 箱体包装方式 | 5 |
| 3.2 附件清单及包装方式 | 5 |
| 3.2.1 附件清单 | 5 |
| 3.2.2 附件包装方式 | 5 |
| 4. 颜色 | 6 |



1. 概要

1.1 品名·型号

品名：TP2142

型式：桌面型

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 TP2142 工控机箱。

1.3 交货

TP2142 工控机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：L235*W260*H140mm


净重量：





2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

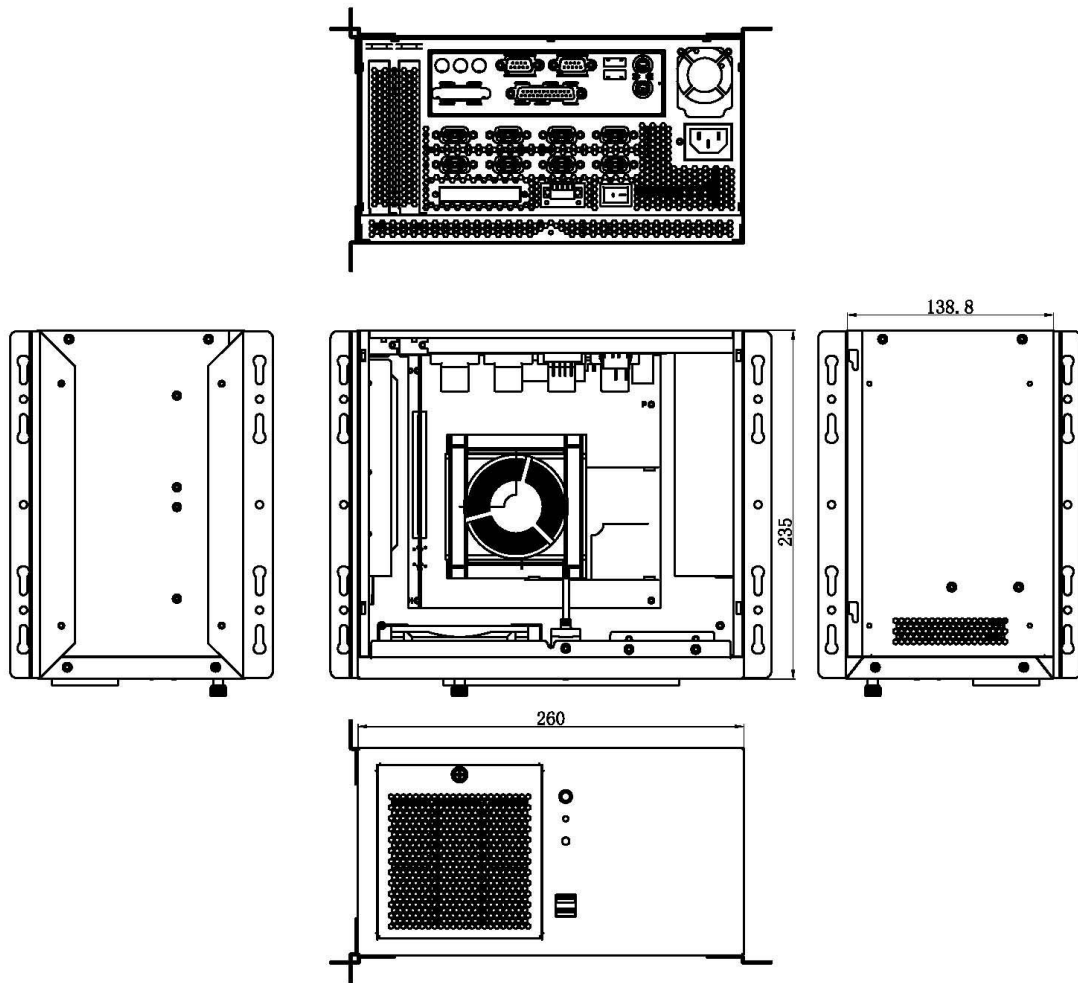

2.3 主要部品详细规格

2.3.1 风扇

| 型号 | 规格 | 数量 |
|------|---------|-----|
| 9025 | AC 220V | 1PC |

2.3.2 线材

| 名称 | 规格 | 数量 |
|---------|---|-----|
| 开关组件线 | 杜邦 2.54 10P 空 1P 堵 10P 转 2+2+1+1+1+1P 1007.26# 线长 600MM 安规 UL 线 | 1PC |
| 双 USB 线 | 2*5P 堵 1P 屏蔽线 UL26AWG+28AWG 线长 600 mm 端子丝印 | 1PC |



2.4 机箱丝印

按客户订单要求丝印

2.5 规格说明

| 序号 | 名称 | 详细规格及参数 | 标准配置 | 选配件 | 备注 |
|----|-------|---|------|-----|----|
| 1 | 机箱尺寸 | L235*W260*H140mm | | | |
| 2 | 主用材质 | 材质:马钢(环保,耐指纹 1.0mm SGCC) | | | |
| 3 | 表面处理 | 外表面喷撒点灰(KC-3081)或者撒点黑(KC-31048) | | | |
| 4 | 硬盘位 | 1个3.5"硬盘位(兼容2个2.5"SSD) | | | |
| 5 | 光驱位 | / | | | |
| 6 | 软驱位 | / | | | |
| 7 | 风扇位 | 前置1个9025风扇 | | | |
| 8 | 适用主板 | 标准ITX(170*170)及以下尺寸的主板 | | | |
| 9 | I/O扩展 | 2个竖插全高PCI/PCIE扩展槽位,8*COM口,2*USB接口,1*DB37 | | | |
| 10 | 外置接口 | 2*USB 2.0/可选配2*USB 3.0 | | | |
| 11 | 系统控制 | POWER LED*1, HDD LED*1, RESET SW*1, POWER SW*1(后置1*4P凤凰端子,1*带灯开关) | | | |
| 12 | 适用电源 | 适配电源:FLEX电源 | | | |
| 13 | 内部附件 | 螺丝包 | | | |
| 14 | 安规标准 | | | | |
| 15 | 包装方式 | 外箱+套边珍珠棉 | | | |
| 16 | 包装尺寸 | 外箱 340*365*250mm K636K 中性印刷 | | | |
| 17 | 重量 | 毛重:KG / 净重:KG | | | |
| 19 | 适用领域 | 云存储、云计算、大数据、安防监控等领域 | | | |

