




JZ2010

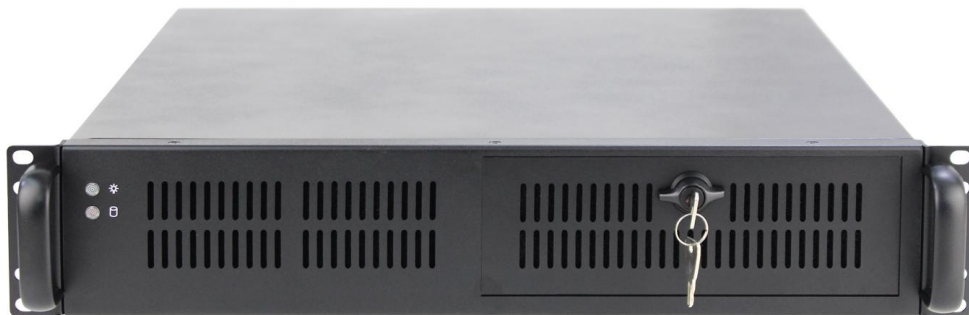

产品规格书

Version 1.0



—目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5
4. 颜色	6



1. 概要

1.1 品名·型号

品名: JZ2010

型式: 2U 高度, 标准工控机箱

客户: 无指定客户, 我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 JZ2010 工控机箱。

1.3 交货

JZ2010 工控机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产, 产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时, 选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时, 通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观: 产品外观如图所示:

尺寸: 深 482.8×宽 428×高 88.5 mm


净重量: KG





2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

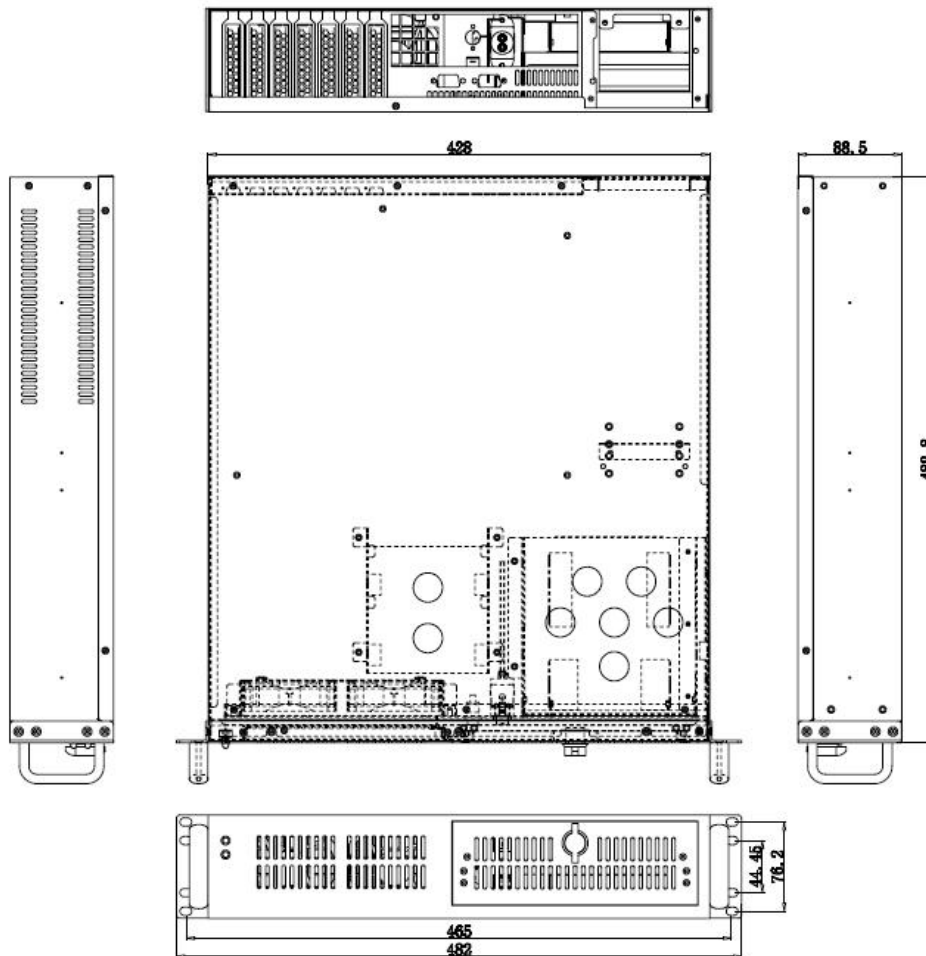

2.3 主要部品详细规格

2.3.1 风扇

型号	规格	数量
8025B	8025B 风扇 小 4P 500MM 12V/0.2A 防火+环保 (增加 ROHS 标签)	2PCS

2.3.2 线材

名称	规格	数量
POWER SW 线	1007#26 红黑 1+1P 600 mm	1PC
RESET SW 线	1007#26 黄黑 2P 600 mm	2PC
POWER LED 线	1007#26 红白 1+1P 600 mm	1PC
HDD LED 线	1007#26 绿白 2P 600 mm	1PC
双 USB 线	4U 通用(塑胶头) 2*5P 堵 1P 屏蔽线 UL26AWG+28AWG 线长 600 mm 端子丝印	1PC
键盘接口线	屏蔽 双 5PIN 800 mm UL	1PC

2.4 机箱丝印

按客户订单要求丝印

2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L482.8*W428*H88.5mm			
2	主用材质	马钢（环保，耐指纹 1.0, 1.2mm SGCC）			
3	表面处理	外表面喷涂砂纹黑（KC-31084）			
4	硬盘位	2 个 3.5" 硬盘位			
5	光驱位	1 个 5.25" 光驱位			
6	软驱位	1 个 3.5" 软驱位			
7	风扇位	2 个 8025 风扇			
8	适用主板	标准 12"×9.6" 及以下尺寸的主板			
9	I/O 扩展	7 个半高 PCI/PCIE 扩展槽位, 竖插			
10	外置接口	2 * USB 2.0			
11	系统控制	POWER LED*1, HDD LED*1, RESET SW*1, POWER SW*1			
12	适用电源	标准 2U 电源或冗余电源			
13	内部附件	螺丝包			
14	安规标准				
15	包装方式	内外箱+珍珠棉			
16	包装尺寸	纸箱 625*565*200			
17	重量	毛重: KG / 净重: KG			
18	适用领域	广泛应用于服务器存储、安防监控等平台			

3. 包装形式

3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	JZ2010 机箱	1PCS	
2	纸箱	625*565*200 K636K	1PCS	
3	包装胶袋	800*600*0.05 mm	1PCS	



4	珍珠棉	220*220*160 EPE	4PCS	
注:	整体与上述包装一起			
附图	产品按照以下规格包装, 形式参见下图。			
	 <p>装箱拆开图</p>			

3.2 附件清单及包装方式

3.2.1 附件清单

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1		205*100*40MM	
2	夹链袋	1		130*90*0.08	
3	铁柱	15		#6-32*5*2.5	支撑主板
4	沉头螺丝	6		#6-32*5 黑镍	
5	伞头螺丝	8		M3*5 白镍	
6	六角平头螺丝	6		#6-32*5 黑 带花齿	
7	六角平头螺丝	40		#6-32*5 白 带花齿	
8	扎线带	15		3*100MM 白色	
9	夹链袋	1		130*90*0.08	
10	冗余后支架	1	SGCC	T=1.0*77*28.4 SGCC	
11	冗余左支架	1	SGCC	T=1.0*84*21.9 SGCC	
12	冗余右支架	1	SGCC	T=1.0*84*21.9 SGCC	



3.2.2 附件包装方式



4. 颜色

外表面喷涂砂纹黑

