



中塔服务器



产品规格书

Version 1.0



—目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2. 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5



1. 概要

1.1 品名·型号

品名：中塔服务器

型式：中塔服务器

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的中塔服务器。

1.3 交货

中塔服务器由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：深 474×宽 437.2×高 176.5±2.0 mm


净重量：KG



2.2 机箱内部结构



机箱内部结构及尺寸如下图所示

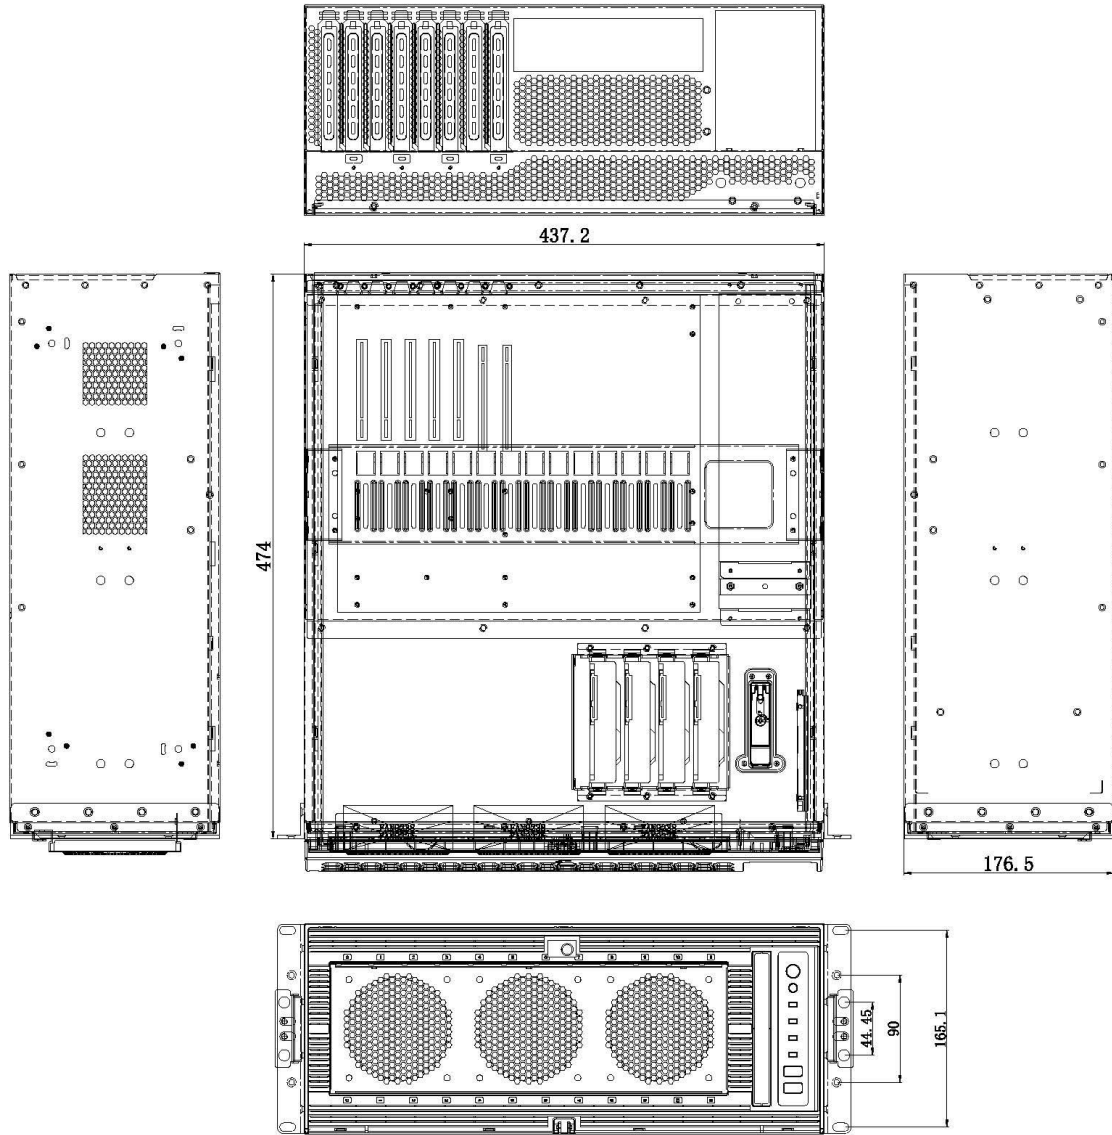

2.3 主要部品详细规格

2.3.1 风扇

型号	规格	数量
9025B 风扇	小4P 12V 线长500mm 2510端子 转速3000RPM 可调速 带温控	3PCS
开关板	120*32*1.6mm A0 版（二开关/四指示灯/双USB3.0）	1PCS
开关组件线	杜邦 2.54MM 2*7P 插座（空2P）180度 彩排线 转 6组 2PIN(2.54 杜邦端子) 线长 850MM	1PCS



2.4 规格说明

中塔服务器产品规格配置表:

参数名称	标准配置			可选配置		
	序号	技术参数	代码	序号	技术参数	代码
机箱尺寸	1	深 474mm×宽 437.2mm×高 176mm	中塔	/	/	/
材质	2	环保, 耐指纹 1.0mm SGCC	/	/	/	/
硬盘	3	4 个前置 3.5" HDD (兼容 2.5" HDD/SSD), 1 个前置 2.5" HDD/SSD;	/	/	/	/
主板尺寸	4	12"×9.6"及以下尺寸的标准主板	/	/	/	/
背板规格	5	/	/	/	/	/
				/	/	/
				/	/	/
				/	/	/
				/	/	/
光驱位类型	6	/	/	/	/	
USB 类型	7	2 * USB 3.0	/	/	/	/
后扩展槽方向	8	8 个全高 PCI/PCIE 扩展槽位, 竖插	/	/	/	/
前门板	9	/	/	/	/	/



风扇规格	10	3个9公分风扇位, 标配3个 9025B 风扇, 转速 3000RPM 可 调速,带温控,可热插拔	/	/	/	/
电源规格	11	标准 PC 电源和 2U 冗余电源	/	/	/	/
导风罩	12	/	/	/	/	/
上盖扣合 按钮	13	有, 免工具拆卸	/	/	/	/
应用领域	14	云存储、云计算、大数据、安防 监控等领域	/	/	/	/

3. 包装形式

3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	中塔服务器机箱	1PCS	
2	外箱	645*580*310mm	1PCS	J7R7J 按图印刷
3	内箱	625*560*285mm	1PCS	J7R7J 按图印刷
4	套角珍珠棉	225*225*270MM (加料) 18KG	4PCS	EPE
3	包装胶袋	950*760*0.05	1PCS	
注:	整体与上述包装一起			
附图	<p>产品按照以下规格包装, 形式参见下图。</p> <p>装箱示意图</p> 			



3.2 附件清单及包装方式

3.2.1 附件清单

附件 A:

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1	K3K	260*150*40MM	
2	夹链袋	4		130*90*0.08	一个脚垫 A 与一个脚垫 B 装一个袋
3	脚垫 A 黑色 PC+ABS V0 防火 Rev. A0	4		(119*61*15MM) 表面蚀纹	
4	脚垫 B 黑色 PC+ABS V0 防火 Rev. A0	4		(ϕ 55*11.5MM) 表面蚀纹	
5	夹链袋	1		90*60*0.08	
6	六角平头螺丝	4		#6-32*8 黑锌	

附件 B:

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1	K3K	260*150*40MM	
2	产品合格证	1		50*70	
3	白色标签	5		0.1*45*20MM	
4	夹链袋	3		90*60*0.08	
5	铁柱	12		#6-32*8.5*2.5	
6	圆扁头组合螺丝	15		#6-32*6 白镍 双垫片	主板 12 备用 3
7	伞头螺丝	20		M3*4 白镍	2.5 寸硬盘
8	沉头螺丝	4		M2*4 白镍	
9	沉头螺丝	8		M4*8 黑锌 120 度	



10	夹链袋	1		130*90*0.08	
11	长城/全汉 /CRPS(后支 架)中钢 SGCC	1	中钢 SGCC	T=1.0*75*28.4	
12	沉头螺丝	10		#6-32*3.5 白镍	

3.2.2 附件包装方式

